

REDES SECUNDARIAS 380/220 V, ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
SISTEMA TRIFÁSICO TETRAFILAR CON CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI

DETALLE DE POSTE C.A.C. 9m/300 daN CON LUMINARIA LED 50 W Y CAAI

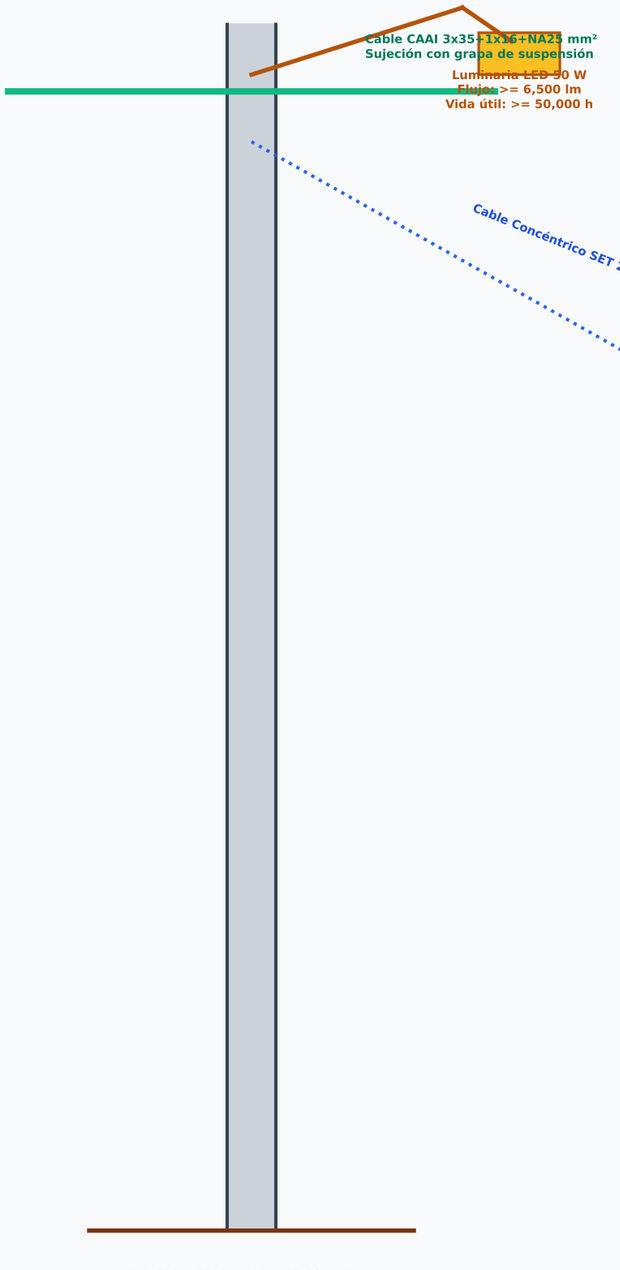

DETALLE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA Y CAJA PORTAMEDIDOR CON PUESTA A TIERRA

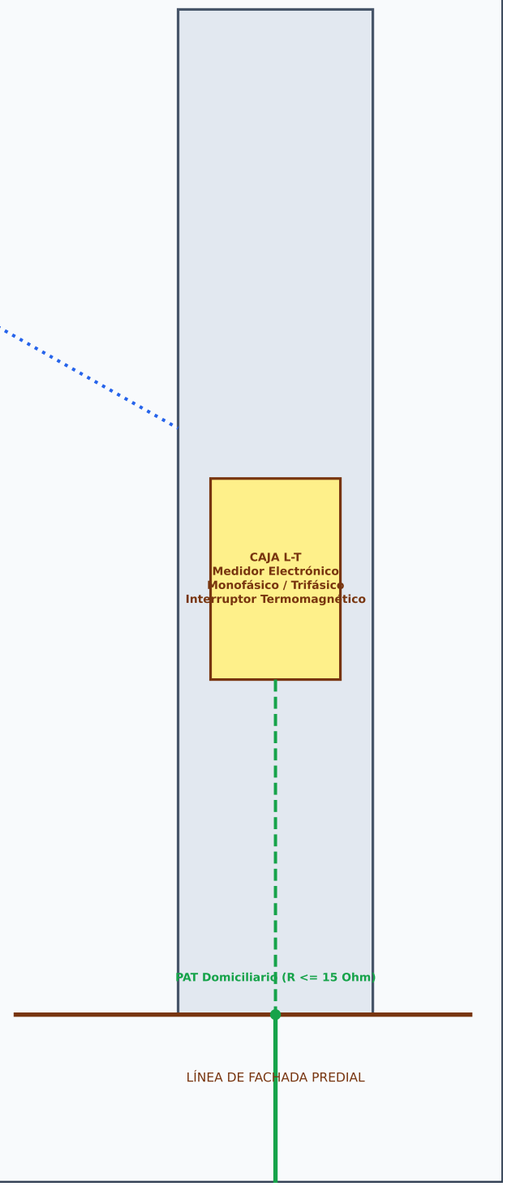

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BT Y AP

Sistema de Distribución:	380 / 220 V Trifásico tetrafilar
Conductor Troncal CAAI:	3x35 + 1x16 + NA25 mm² (3.98 km)
Conductor Ramales CAAI:	2x16 + 1x16 + NA25 mm² (2.23 km)
Total Red Autoportante BT:	6,206.73 m (6.21 km casco urbano)
Portante Neutro Alfol:	Aleación de Aluminio NA 25 mm²
Aislamiento Conductor:	Polietileno Reticulado XLPE 90°C
Postes de BT Principales/AP:	CAC 9m / 300 daN (139 unidades)
Postes de BT Terminales:	CAC 8m / 300 daN (38 unidades)
Postes de BT en Pasajes:	CAC 8m / 200 daN (66 unidades)
Total Postes Baja Tensión:	243 unidades (sin postes en carretera)
Luminarias Alumbrado LED:	166 unidades de 50 W / 220 V IP66
Eficacia Luminosa LED:	>= 130 lm/W (Flujo >= 6,500 lm)
Pastoral de Alumbrado:	Tubo de acero F°G° 1.5" x 1.50 m
Acometidas Domiciliarias:	587 predios (534 C / 53 L)
Conductor de Acometida:	Concéntrico SET 2x4 mm² (4,604 m)
Cajas Portamedidor:	587 und policarbonato tipo L-T
Medidores de Energía:	Electrónicos digitales homologados
Caída de Tensión Máxima:	3.82% en extremo sur (Norma <= 5%)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (FIME)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II / REDES ELÉCTRICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO: REDES ELÉCTRICAS MCH LIMBANI (200 kW)
DISTRITO DE LIMBANI — SANDIA — PUNO (3,050 m.s.n.m.)

PLANO: REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTISTA: Br. Aquiles Taylor Ramos Yapo (Cód. 227368)
DOCENTE: Docente FIME - UNA Puno

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	Indicadas	PL-04