

# REDES SECUNDARIAS 380/220 V, ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
# SISTEMA TRIFÁSICO TETRAFILAR CON CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI

### DETALLE DE POSTE C.A.C. 9m/300 daN CON LUMINARIA LED 50 W Y CAAI

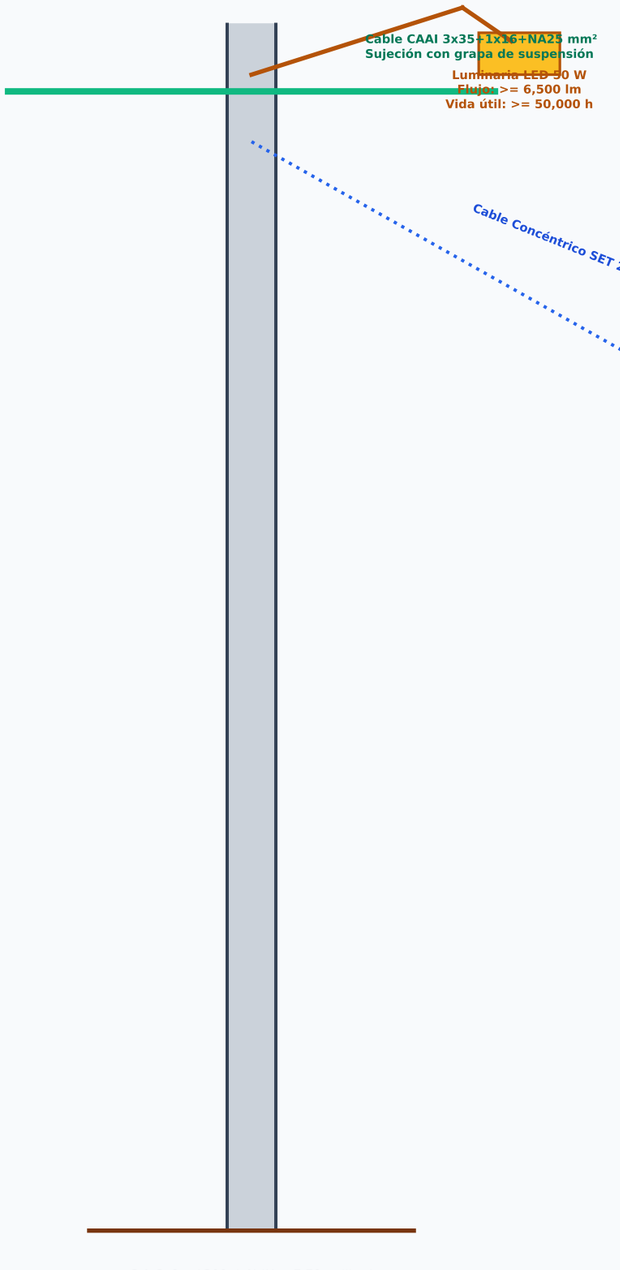


### DETALLE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA Y CAJA PORTAMEDIDOR CON PUESTA A TIERRA

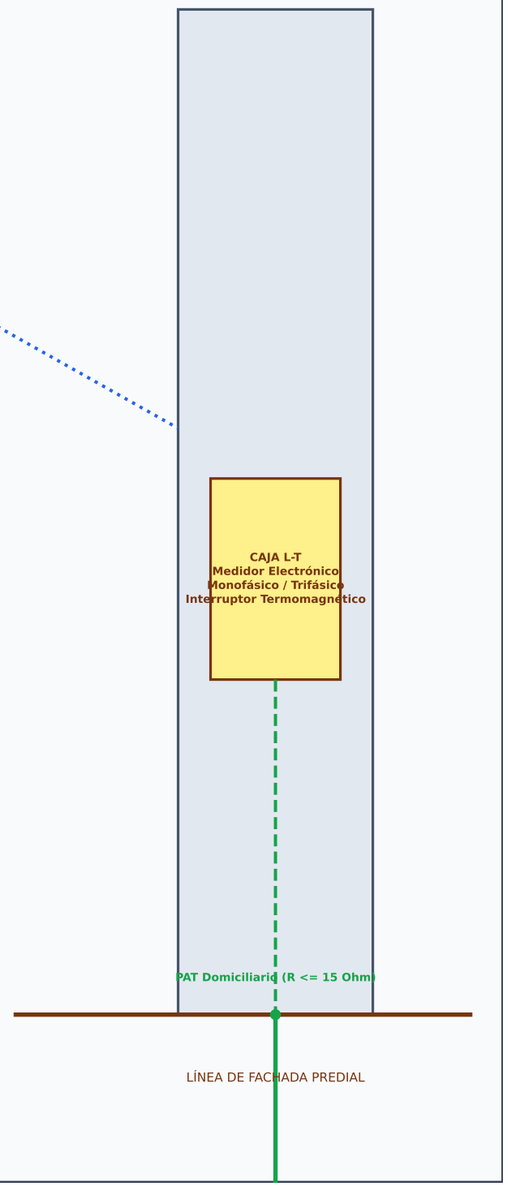


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BT Y AP

| | |
|---|---|
| **Sistema de Distribución:** | 380 / 220 V Trifásico tetrafilar |
| **Conductor Troncal CAAI:** | 3x35 + 1x16 + NA25 mm² (3.98 km) |
| **Conductor Ramales CAAI:** | 2x16 + 1x16 + NA25 mm² (2.23 km) |
| **Total Red Autoportante BT:** | 6,206.73 m (6.21 km casco urbano) |
| **Portante Neutro Alfol:** | Aleación de Aluminio NA 25 mm² |
| **Aislamiento Conductor:** | Polietileno Reticulado XLPE 90°C |
| **Postes de BT Principales/AP:** | CAC 9m / 300 daN (139 unidades) |
| **Postes de BT Terminales:** | CAC 8m / 300 daN (38 unidades) |
| **Postes de BT en Pasajes:** | CAC 8m / 200 daN (66 unidades) |
| **Total Postes Baja Tensión:** | 243 unidades (sin postes en carretera) |
| **Luminarias Alumbrado LED:** | 166 unidades de 50 W / 220 V IP66 |
| **Eficacia Luminosa LED:** | >= 130 lm/W (Flujo >= 6,500 lm) |
| **Pastoral de Alumbrado:** | Tubo de acero F°G° 1.5" x 1.50 m |
| **Acometidas Domiciliarias:** | 587 predios (534 C / 53 L) |
| **Conductor de Acometida:** | Concéntrico SET 2x4 mm² (4,604 m) |
| **Cajas Portamedidor:** | 587 und policarbonato tipo L-T |
| **Medidores de Energía:** | Electrónicos digitales homologados |
| **Caída de Tensión Máxima:** | 3.82% en extremo sur (Norma <= 5%) |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (FIME)**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**
**CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II / REDES ELÉCTRICAS**

**EXPEDIENTE TÉCNICO: REDES ELÉCTRICAS MCH LIMBANI (200 kW)**
**DISTRITO DE LIMBANI — SANDIA — PUNO (3,050 m.s.n.m.)**

**PLANO: REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO**


**PROYECTISTA:** Br. Aquiles Taylor Ramos Yapo (Cód. 227368)
**DOCENTE:** Docente FIME - UNA Puno


| FECHA: | ESCALA: | LÁMINA: |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | Indicadas | PL-04 |